

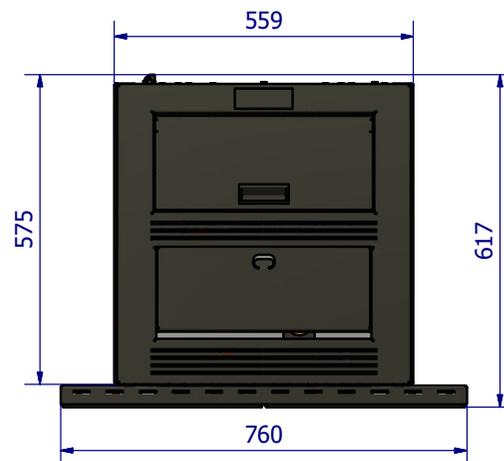


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

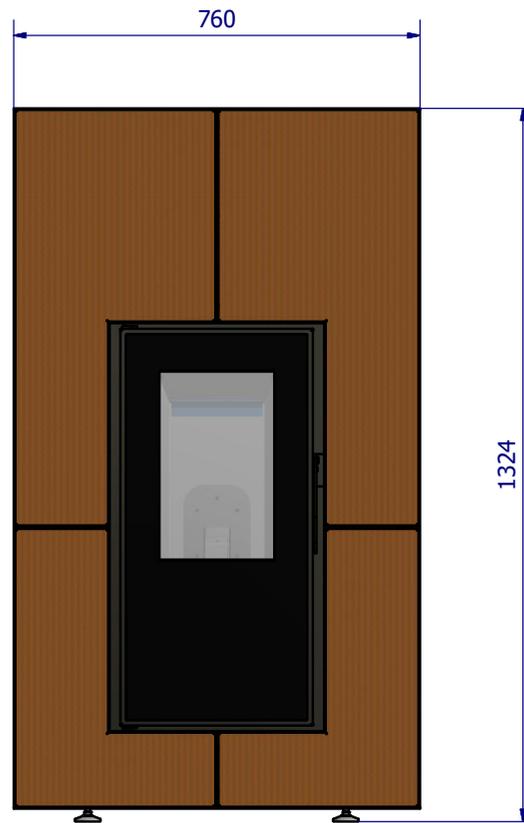

Blanco Perla

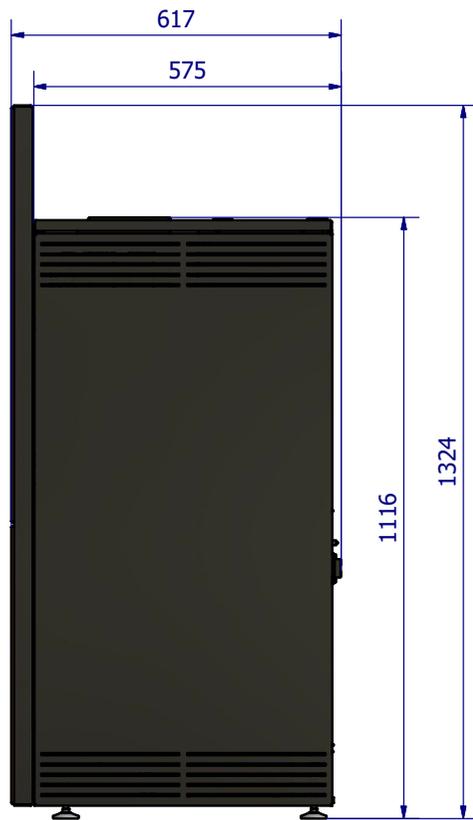


Negro



Marrón Vintage



La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación

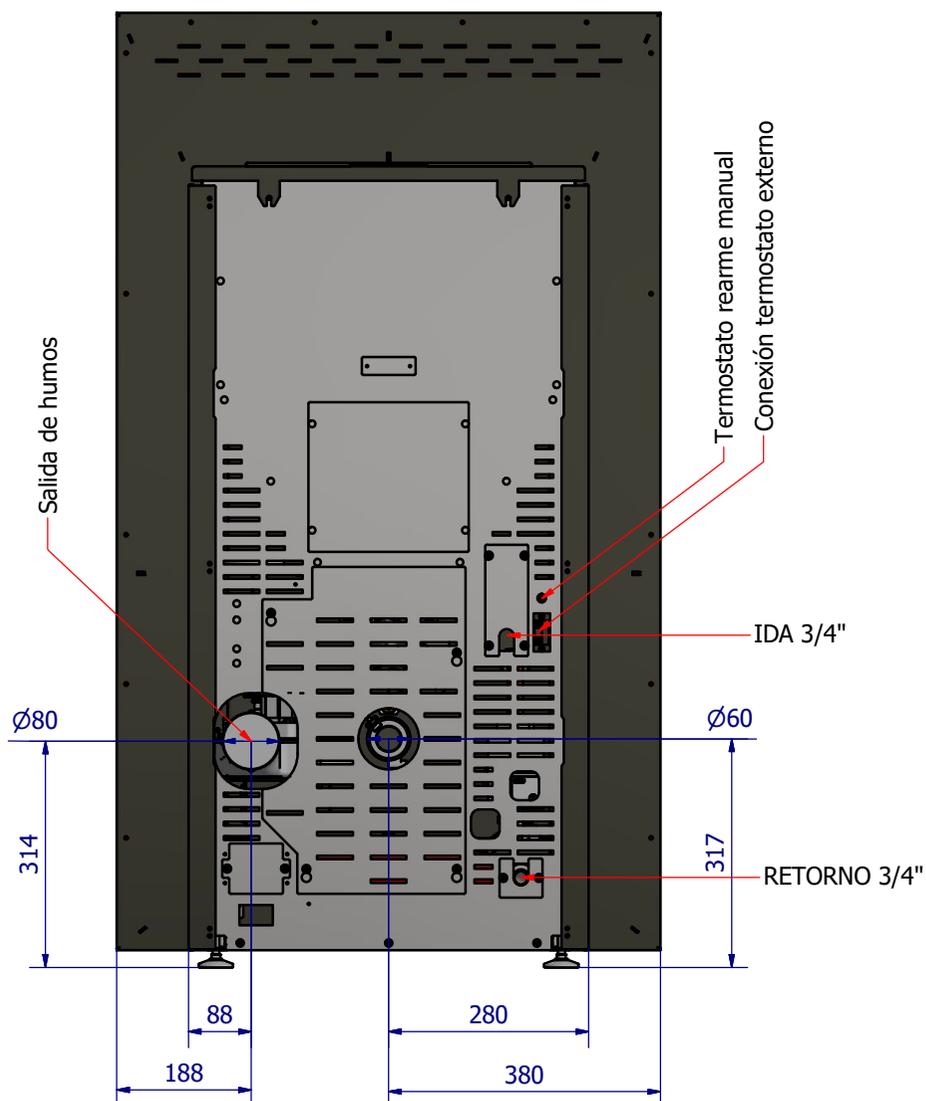

## Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	17,7 KW
POTENCIA TÉRMINA AGUA	15,6 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	6,8 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	89%
RENDIMIENTO P.T.R.**	93%
CONSUMO (MIN-MAX)	1,3 KG - 3,6 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	27 - 10 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)	0,04% - 0,03%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	181 °C - 91 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	375 M <sup>3</sup>
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	60 MM
PESO	170 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	35 KG

## Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W